



OPSIAL FALL PROTECTION



NOUVELLE GAMME ANTICHUTE LYNX



SIMPLICITÉ D'UTILISATION



AGILITÉ



SÉCURITÉ

OPSIAL

Gagnez en agilité avec nos équipements de protection antichute



KITS PRÊTS À L'EMPLOI

Kit NACELLE

P704KN2

COMPOSITION DU KIT :

- 1 harnais antichute 2 points LX COMFORT
- 1 longe de maintien 1,5 m avec 2 mousquetons ¼ de tour automatique LX16
- 1 sac à dos de transport.



SANGLES
STRETCH



BOUCLES
AUTOMATIQUES



TESTÉ 140KG



Kit ÉCHAFAUDAGE

P70L9MK

COMPOSITION DU KIT :

- 1 harnais antichute 2 points LX COMFORT
- 1 longe double 1,5 m avec absorbeur, mousqueton ¼ de tour automatique et 2 crochets grande ouverture
- 1 sac de transport à fond solide.

Kit TOITURE

P709GCL

COMPOSITION DU KIT :

- 1 harnais antichute 2 points LX COMFORT
- 1 coulisseau sur corde avec absorbeur
- 2 mousquetons ¼ de tour auto LX16
- 1 corde 20 m
- 1 cravate d'ancrage 0,8 m
- 1 sac de transport à fond solide.



Des équipements de protection antichute fiables, durables, faciles d'utilisation et confortables.



SIMPLICITÉ D'UTILISATION



AGILITÉ



SÉCURITÉ

OPSIAL



ÉQUIPEMENTS VENDUS INDIVIDUELLEMENT

Harnais LX PREMIUM

P70YVWV

Harnais antichute 2 points avec cuissardes horizontales et sangles élastiques aux épaules, boucles automatiques aluminium.

Taille universelle.



SANGLES STRETCH BOUCLES AUTOMATIQUES TÉMOINS DE CHUTE X4



TESTÉ 140KG AGILITÉ



Harnais LX COMFORT

P70VHSE

Harnais antichute 2 points avec boucles automatiques aluminium et sangles élastiques aux épaules. Taille universelle.



SANGLES STRETCH BOUCLES AUTOMATIQUES TESTÉ 140KG



Enrouleur LYNX 2 M

P70EQLG

Enrouleur antichute à rappel automatique 2 m avec absorbeur, mousqueton quart de tour automatique LX16 et crochet grande ouverture 60 mm aluminium.



Longe Maintien 1,5 M

P70SW5I

Longe de maintien 1,5 m avec 1 crochet acier petite ouverture 18 mm et 1 crochet acier grande ouverture 50,8 mm.



Longe double 1,5 M

P705UXY

Longe double 1,5 m avec absorbeur, mousqueton ¼ de tour automatique LX16 et 2 crochets acier grande ouverture 50,8 mm.



Mousqueton LX16

P70040X

Mousqueton ¼ de tour automatique acier LX16 ouverture 16 mm.



Sangles anti traumatisme

P70H30S

Paire de sangles anti traumatisme.



COMMENT BIEN S'ÉQUIPER

Tout système antichute doit impérativement être composé de :

A L'ANCRAGE

DISPOSITIF D'ANCRAGE : CRAVATE D'ANCRAGE, POINT D'ANCRAGE MOBILE...

C'est le point d'attache sur lequel repose la sécurité de l'utilisateur. Il peut être permanent ou provisoire et varie selon l'industrie concernée, le travail à réaliser, le type d'installation et la structure d'ensemble.

B LE DISPOSITIF DE CONNEXION


Il relie le harnais et le point d'ancrage.
Il est composé d'une longe, d'un enrouleur automatique ou encore de systèmes antichutes mobiles.

C LE HARNAIS

C'est le dispositif de préhension du corps destiné à arrêter les chutes.

Il y en a 2 types :

- Les harnais antichute
- Les harnais de suspension avec ceinture et renforts aux cuisses pour travaux sur corde. On le choisit en fonction de l'environnement et de la tâche à effectuer. Les ceintures de maintien ne constituent pas un système d'arrêt des chutes.

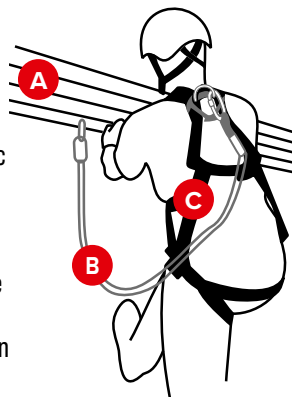

OPSIAL FALL PROTECTION

OPSIAL

Découvrez en vidéo
la gamme antichute

