



OPSIAL
**FALL
PROTECTION**



NEUES SORTIMENT AN LYNX-ABSTURZSICHERUNGEN



EINFACHE HANDHABUNG



BEWEGUNGSFREIHEIT



SICHERHEIT

OPSIAL

Mit unseren Absturzsicherungen gewinnen Sie an Bewegungsfreiheit



GEBRAUCHSFERTIGE SETS

HEBEBÜHNEN-Set

P704KN2

ZUSAMMENSETZUNG DES SETS:

- 1 2-Punkt-Auffanggurt LX COMFORT
- 1 Halteseil, 1,5 m, mit 2 Karabinern LX16 mit automatischer ¼-Drehung
- 1 Transportrucksack.



ELASTISCHE
GURTE



SCHNELLVERSCHLUSS-
SCHNALLEN



GETESTET MIT
140 KG



GERÜST-Set

P70L9MK

ZUSAMMENSETZUNG DES SETS:

- 1 2-Punkt-Auffanggurt LX COMFORT
- 1 Doppelseil, 1,5 m, mit Falldämpfer, Karabiner mit automatischer ¼-Drehung und 2 Haken mit großer Öffnungsweite
- 1 Transporttasche mit festem Boden.

DACH-Set

P709GCL

ZUSAMMENSETZUNG DES SETS:

- 1 2-Punkt-Auffanggurt LX COMFORT
- 1 mitlaufendes Auffängergerät an beweglicher Führung mit Falldämpfer
- 2 Karabiner LX16 mit autom. ¼-Drehung
- 1 Seil, 20 m
- 1 Anschlagseil, 0,8 m
- 1 Transporttasche mit festem Boden.



Schutzausrüstungen
gegen Absturz: zuverlässig,
haltbar, einfach zu handhaben
und bequem.



EINFACHE HANDHABUNG



BEWEGUNGSFREIHEIT



SICHERHEIT

OPSIAL



AUSRÜSTUNGEN, DIE EINZELN ANGEBOTEN WERDEN

Auffanggurt LX PREMIUM

P70YVWV

2-Punkt-Auffanggurt mit horizontalen Beingurten, elastischen Schultergurten und Schnellverschluss-Schnallen aus Aluminium. Einheitsgröße.



Auffanggurt LX COMFORT

P70VHSE

2-Punkt-Auffanggurt mit Schnellverschluss-Schnallen aus Aluminium und elastischen Schultergurten. Einheitsgröße.



Höhensicherungsgerät LYNX 2 M

P70EQLG

Höhensicherungsgerät mit automatisch ein- und ausziehbarem Gurtband (2 m) samt Falldämpfer sowie Karabiner LX16 mit automatischer Vierteldrehung und Aluminiumhaken mit großer 60-mm-Öffnungsweite.



Halteseil 1,5 M

P70SW5I

Halteseil, 1,5 m, mit 1 Haken mit kleiner 18-mm-Öffnungsweite und 1 Haken mit großer 50,8-mm-Öffnungsweite.



Doppelseil 1,5 M

P705UXY

Doppelseil, 1,5 m, mit Falldämpfer, Karabiner LX16 mit automatischer ¼-Drehung und 2 Stahlhaken mit großer 50,8-mm-Öffnungsweite.



Karabiner LX16

P70040X

Stahlkarabiner LX16 mit automatischer ¼-Drehung und 16-mm-Öffnungsweite.



Anti-Trauma-Gurtbänder

P70H30S

Paar Anti-Trauma-Gurtbänder.



DIE RICHTIGE AUSRÜSTUNG

Jedes Auffangsystem muss mindestens bestehen aus:

A VERANKERUNG

ANSCHLAGEINRICHTUNG: ANSCHLAGSCHLINGE, MOBILER ANSCHLAGPUNKT ...

Die Wahl dieses Befestigungspunkts ist für die Sicherheit des Anwenders entscheidend. Die Anschlagleinrichtung kann permanent oder temporär sein und variiert je nach Industriezweig, durchzuführender Arbeit, Art der Installation und Gesamtaufbau.

B VERBINDUNGSMITTEL

Es verbindet den Auffanggurt mit dem Anschlagpunkt. Es besteht aus einem Seil, einem Höhensicherungsgerät oder auch mitlaufenden Auffängeräten.


C AUFFANGGURT

Er dient als Haltevorrichtung für den Körper zu Auffangzwecken.

Man unterscheidet zwischen 2

Typen:

- Auffanggurte
- Auffang-Haltegurte zur Arbeitsplatzpositionierung mit Hüftgurt und verstärkten Beinschlaufen für Arbeiten am hängenden Seil. Er wird je nach Arbeitsumgebung und auszuführender Aufgabe gewählt. Reine Haltegurte (Hüftgurte) stellen kein Auffangsystem für den Absturzfall dar.

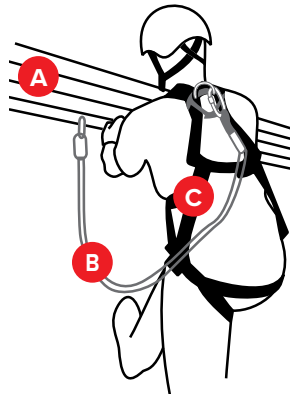

OPSIAL FALL PROTECTION

OPSIAL