



# OPSIAL FALL PROTECTION



## NUOVA GAMMA DI DISPOSITIVI ANTICADUTA LYNX



# OPSIAL

# I dispositivi di protezione anticaduta che ti offrono la massima agilità



## KIT PRONTI ALL'USO

### Kit CESTE

**P704KN2**

IL KIT CONTIENE:

- 1 imbracatura anticaduta a 2 punti LX COMFORT
- 1 cordino di mantenimento sul lavoro 1,5 m con 2 moschettoni automatici ¼ di giro LX16
- 1 zaino da trasporto.



CINGHIE ELASTICIZZATE



FIBBIE AUTOMATICHE



TESTATA PER 140KG



### Kit IMPALCATURE

**P70L9MK**

IL KIT CONTIENE:

- 1 imbracatura anticaduta a 2 punti LX COMFORT
- 1 cordino doppio 1,5 m con assorbitore, moschettoni automatici ¼ di giro e 2 ganci a grande apertura
- 1 borsone da trasporto con fondo rigido.



### Kit TETTI

**P709GCL**

IL KIT CONTIENE:

- 1 imbracatura anticaduta a 2 punti LX COMFORT
- 1 dispositivo anticaduta scorrevole su fune con assorbitore
- 2 moschettoni automatici ¼ di giro LX16
- 1 fune 20 m
- 1 fettuccia di ancoraggio 0,8 m
- 1 borsone da trasporto con fondo rigido.



Dispositivi di protezione anticaduta affidabili, resistenti, facili da usare e comodi.



FACILE DA USARE



AGILE



SICURA

OPSIAL



# DISPOSITIVI VENDUTI SEPARATAMENTE

## Imbracatura LX PREMIUM

**P70YVWV**

Imbracatura anticaduta a 2 punti con cosciali orizzontali, cinghie elastiche sulle spalle e fibbie automatiche in alluminio.


Taglia unica.



## Imbracatura LX COMFORT

**P70VHSE**

Imbracatura anticaduta a 2 punti fibbie automatiche in alluminio e cinghie elastiche sulle spalle. Taglia unica.



## Arrotolatore LYNX 2 M

**P70EQLG**

Arrotolatore anticaduta a richiamo automatico 2 m con assorbitore, moschettone automatico ¼ di giro LX16 e gancio a grande apertura 60 mm in alluminio.



## Cordino di mantenimento sul lavoro 1,5 M

**P70SW5I**

Cordino di mantenimento sul lavoro 1,5 m con 1 gancio in acciaio a piccola apertura 18 mm e 1 gancio in acciaio a grande apertura 50,8 mm.



## Cordino doppio 1,5 M

**P705UXY**

Cordino doppio 1,5 m con assorbitore, moschettone automatico ¼ di giro LX16 e 2 ganci in acciaio a grande apertura 50,8 mm.



## Cinghie antitrauma

**P70H30S**

Coppia di cinghie antitrauma.



## Moschettone LX16

**P70040X**

Moschettone automatico ¼ di giro in acciaio LX16 apertura 16 mm.



## COME EQUIPAGGIARSI CORRETTAMENTE

Ogni sistema anticaduta deve essere obbligatoriamente composto da:

### A ANCORAGGIO

**DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO: FETTUCCIA DI ANCORAGGIO, PUNTO DI ANCORAGGIO MOBILE, ECC.**

È il punto di aggancio da cui dipende la sicurezza dell'utente. Può essere permanente o provvisorio e varia a seconda del settore di applicazione, del lavoro da effettuare, del tipo di installazione e della struttura d'insieme.

### B DISPOSITIVO DI CONNESSIONE


Collega l'imbracatura e il punto di ancoraggio. È composto da un cordino, un arrotolatore automatico o ancora dei sistemi anticaduta mobili.

### C IMBRACATURA

Si tratta del dispositivo di trattenuta del corpo che arresta le cadute.

**Ne esistono due tipi diversi:**

- Imbracature anticaduta
- Imbracature con cintura e rinforzi sulle cosce per lavori su fune in sospensione. Va scelto in base all'ambiente e al lavoro da compiere. Le cinture di mantenimento sul lavoro non sono un sistema valido per l'arresto delle cadute.

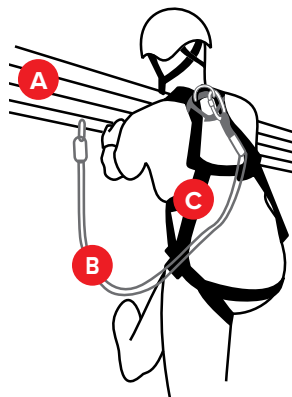

# OPSIAL FALL PROTECTION

# OPSIAL