



OPSIAL  
**FALL  
PROTECTION**



**NOVÝ SORTIMENT NA ZACHYTENIE PÁDU LYNX**



**JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE**



**OBRATNOSŤ**



**BEZPEČNOSŤ**

**OPSIAL**

# Buďte obratnejší s našimi zariadeniami na ochranu proti pádu



## SÚPRAVY PRIPRAVENÉ NA POUŽITIE

### Súprava NA PRÁCU NA PLOŠINE

**P704KN2**

#### ZLOŽENIE SÚPRAVY:

- 1 dvojbodový postroj na zachytenie pádu LX COMFORT
- 1 polohovacie lano 1,5 m s 2 karabíny s automatickým otočením o štvrtinu LX 16
- 1 batoh na prenášanie.

### Súprava NA PRÁCU NA LEŠENÍ

**P70L9MK**

#### ZLOŽENIE SÚPRAVY:

- 1 dvojbodový postroj na zachytenie pádu LX COMFORT
- 1 dvojité lano (1,5 m) s tmičom energie, karabínou s automatickým otočením o štvrtinu a 2 hákmi so širokým otvorom
- 1 batoh na prenášanie s pevným dnom.

### Súprava NA PRÁCU NA STRECHE

**P709GCL**

#### ZLOŽENIE SÚPRAVY:

- 1 dvojbodový postroj na zachytenie pádu LX COMFORT
- 1 zlaňovacia brzda na lane s tmičom
- 2 karabíny s automatickým otočením o štvrtinu LX16
- 1 lano (20 m)
- 1 kotviaci uzol (0,8 m)
- 1 batoh na prenášanie s pevným dnom.



PRUŽNÉ POPRUHY



AUTOMATICKÉ PRACKY



TESTOVANÉ PRI 140 KG



Vybavenie na ochranu proti pádu spoľahlivé, trvácne, jednoducho sa používa a pohodlné.



JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE



OBROTNOŠŤ



BEZPEČNOŠŤ

OPSIAL



# VYBAVENIE PREDÁVANÉ SAMOSTATNE

## Postroj LX PREMIUM

**P70YVWV**

Dvojbodový postroj na zachytenie pádu s horizontálnymi popruhmi na nohy, elastickými popruhmi na ramenách a automatickými hliníkovými prackami.


Univerzálna veľkosť.



## Postroj LX COMFORT

**P70VHSE**

Dvojbodový postroj na zachytenie pádu s automatickými hliníkovými prackami a elastickými popruhmi na ramenách. Univerzálna veľkosť.



## Samonavíjacie zariadenie LYNX 2 M

**P70EQLG**

2 m automatické samonavíjacie zariadenie na zachytenie pádu s tlmičom energie, karabinou s automatickým otočením o štvrtinu LX16 a hliníkovým hákom so širokým otvorom 60 mm.



## Polohovacie lano (1,5 m)

**P70SW5I**

Polohovacie lano (1,5 m) s 1 hákom s malým otvorom 18 mm a 1 hákom so širokým otvorom 50,8 mm.



## Dvojité lano (1,5 m)

**P705UXY**

1,5 m dvojité lano s tlmičom energie, karabinou s automatickým otočením o štvrtinu LX16 a 2 hákmi so širokým otvorom 50,8 mm.



## Karabína LX16

**P70040X**

Automatická hliníková karabína s automatickým otočením o štvrtinu LX16 a otvorom 16 mm.



## Popruhy na zníženie traumy zo zavesenia po páde

**P70H30S**

Pár popruhov na zníženie traumy zo zavesenia po páde.



# AKO SA SPRÁVNE VYBAVIŤ

Povinné súčasti systému na zachytenie pádu sú:

## A UKOTVENIE

**KOTVIACE ZARIADENIE: KOTVIACI UZOL, POHYBLIVÝ KOTVIACI BOD...**

Upevňovací bod je základom pre bezpečnosť používateľa. Môže byť trvalý alebo dočasný. Záleží to od odvetvia priemyslu, vykonávanej práce, typu inštalácie a celkovej štruktúry.

## B SPOJOVACIA POMÔCKA


Spája postroj a kotviaci bod. Pozostáva z lana, automatického samonavijacieho zariadenia alebo pohyblivých systémov na zachytenie pádu.

## C POSTROJ

Slúži na držanie tela pri zastavení pádu.

Existujú 2 typy:

- Postroje na zachytenie pádu
- Závesné postroje s bedrovým pásom a stehennými výstuhami pre prácu na lane. Vyberáme na základe prostredia a vykonávanej úlohy. Bedrové pásy nie sú systémom na zachytenie pádu.

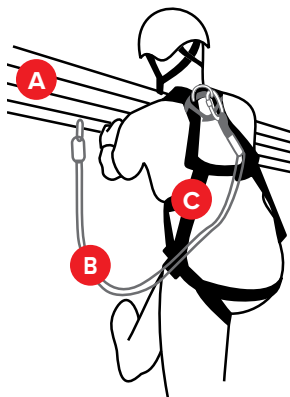

# OPSIAL FALL PROTECTION

# OPSIAL