


SOUND'ULTRA C

P702LGD

Tappi per le orecchie monouso rilevabili SNR 36 dB

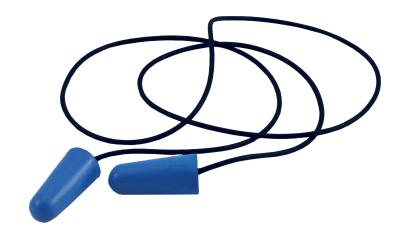

Vantaggi

- Forma anatomica
- Colore blu adatto all'uso nell'industria agroalimentare
- Comfort ottimale grazie alla morbida schiuma PU a lenta espansione

Descrizione

- Tappi per le orecchie morbidi e ipoallergenici monouso
- Sfera in acciaio inox rilevabile al metal detector integrata nella base dei tappi
- Cavetto in PVC/metallo rilevabile
- Schiuma poliuretanica non porosa e resistente allo sporco
- Forma conica per facilitare l'inserimento e l'adattamento
- Ideale per ambienti molto rumorosi (SNR 36)

Ambiti di utilizzo

- · Lavori in ambienti molto rumorosi
- Ideali per l'industria agroalimentare

Norme - Livelli di prestazione

• Conforme alla norma europea EN 352-2:2020

SNR	Н	M	L	
36 dB	36 dB	33 dB	32 dB	

- SNR = Valore di attenuazione del rumore (Single Number Rating)
- H = Valore di attenuazione ad alta frequenza
- $\bullet \ \ M = Valore \ di \ attenuazione \ a \ media \ frequenza$
- L = Valore di attenuazione a bassa frequenza

Confezionamento

- Ogni paio confezionato singolarmente
- Confezione da 200 paia

Taglia	Codice		
Taglia unica	65 838 257		

VALORI DI ATTENUAZIONE									
FREQUENZA (HZ)	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
ATTENUAZIONE MEDIA (dB)	36,5	34,2	39,1	37,8	39,6	44,9	46,2		
SCARTO TIPO (dB)	4,7	4,5	4,8	5,8	4,0	6,4	6,2		
ATTENUAZIONE STIMATA (dB)	31,7	29,7	34,2	32,0	35,5	38,5	40,1		